


Клапаны сбросные

Используются в манометрических вентилях и кранах в качестве дренажных устройств для сброса избыточного давления перед демонтажем или калибровкой приборов измерения давления.

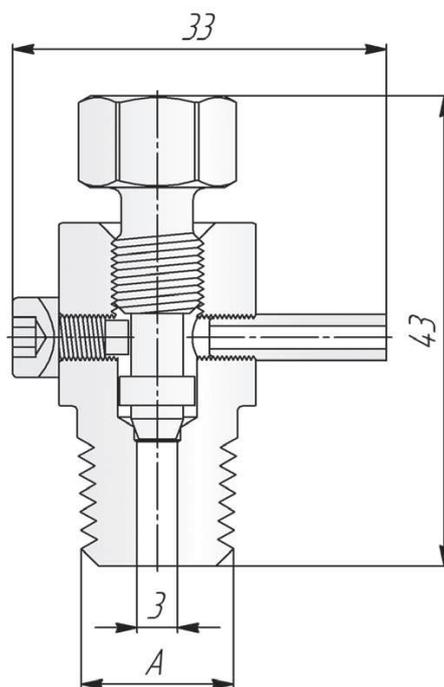

Техническая характеристика:

Наименование	ВИГ250-xxx-456
Номинальное давление, PN, МПа	25
Температура рабочей среды, °С	от минус 30 до плюс 300
Номинальный диаметр, DN	3
Тип уплотнения затвора	металл-металл
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1
Материалы	нержавеющая сталь
Назначенный срок службы, лет	3
Масса, кг, не более	0,06

Номенклатура:

Обозначение	PN, МПа	Присоединение, A
ВИГ250-6Б-456	25	1/4" NPT
ВИГ250-20Б-456	25	3/8" NPT
ВИГ250-7Б-456	25	1/2" NPT