


Гаситель колебаний давления ГСК1Гз-5Б5Б

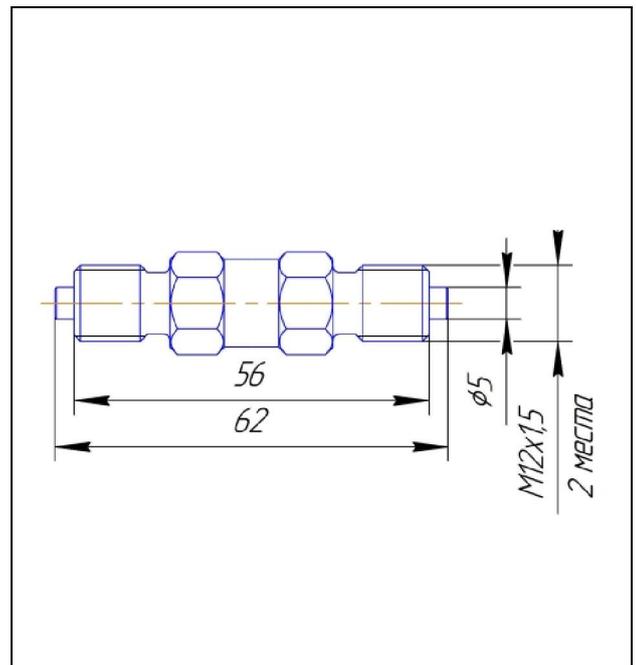

Технические характеристики:

Рабочая среда	газ
Рабочее давление, Pp, МПа	-0,1...0,5
Эффективность демпфирования колебаний давления в полости измерительного прибора, %	80...90
Время выхода на режим и сброса давления, с	20...40
Температура рабочей среды, °С*	от минус 10 до плюс 100
Материал изделия	нержавеющая сталь
Присоединительные размеры штуцеров: - вход (процесс)	наружная резьба M12x1,5 (3-2-1 ГОСТ 25164)
- выход (прибор)	наружная резьба M12x1,5 (3-2-1 ГОСТ 25164)
Масса, кг, не более	0,05
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ4

* - температура рабочей среды указана для места подключения гасителя в измерительной цепи.

Примечание:

