

Разделители с торцевой металлической мембраной


Компактные разделители подходят для применения с преобразователями давления и другими малогабаритными приборами измерения давления. Благодаря выносному расположению мембраны появляется возможность разместить её непосредственно в процессе, исключая вероятность появления застойной зоны. Уплотнение со стороны процесса осуществляется металлической прокладкой по DIN 3852.

Заправка РДС с металлической мембраной возможна только с помощью вакуумного оборудования.



измерительный прибор

процесс

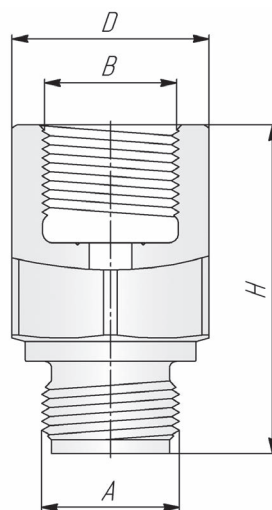

Техническая характеристика:

Обозначения для заказа	PN, МПа	Материал		А	В	DxH
		мембраны	корпуса и крышки			
РДС250ММ-Н42Б1Г	25	молибд. нерж.	нерж.	M20x1,5 наружн.	M20x1,5 внутр.	35x50
РДС250ММ-Н43Б1Г	25	молибд. нерж.	нерж.	G1/2" наружн.	M20x1,5 внутр.	35x50
РДС250ММ-Н45Б1Г	25	молибд. нерж.	нерж.	G3/4" наружн.	M20x1,5 внутр.	37x52