


Кран шаровой КШ100.8Д-Н23Б1ГН

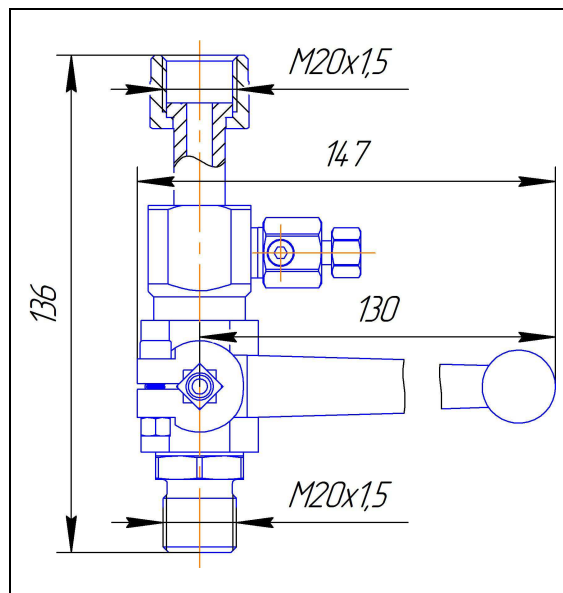

Технические характеристики:

Рабочая среда	природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар, нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию элементов, контактирующих с рабочей средой
Номинальное давление, PN, МПа	10
Температура рабочей среды, °C	от минус 40 до плюс 200
Материал: - корпуса - шаровой пробки - уплотнительных сёдел - уплотнительных колец	нержавеющая сталь нержавеющая сталь AISI 316 полиэфирэфиркетон (PEEK) фторкаучуковая резина (Viton)
Присоединительные размеры: - подключение 1 - подключение 2	наружная резьба M20x1,5 (ГОСТ 24705) внутренняя резьба M20x1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164)
Присоединение сбросного клапана	1/4" NPT
Номинальный диаметр, DN	8
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Назначенный ресурс, циклов «откр.-закр.»	3000
Назначенный срок службы, лет	3
Масса, кг, не более	1,0
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	УХЛ1

Примечание:

