


## Разделитель сред РДС250ФС-Н1БН1Г

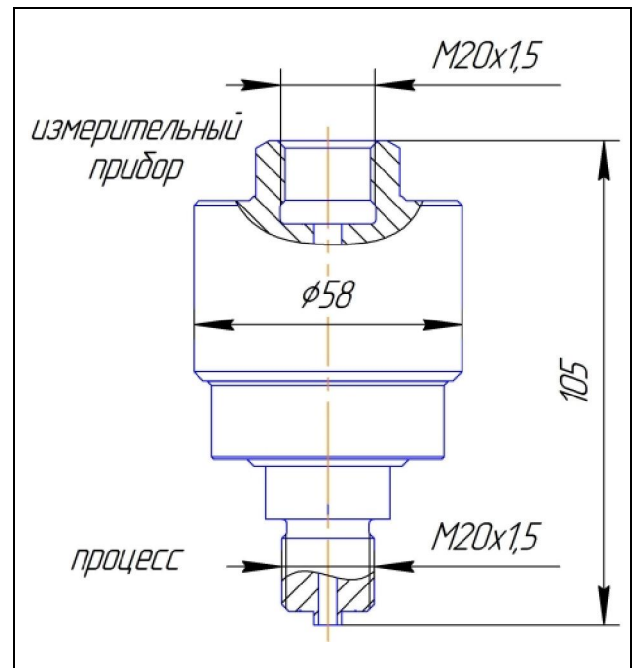

### Технические характеристики:

|                                                                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая среда                                                               | кислоты, щелочи, растворы солей и другие среды, не вызывающие коррозию элементов, контактирующих с рабочей средой |
| Нейтральная жидкость                                                        | кремнийорганическая жидкость, минеральные масла, спирт                                                            |
| Разделительный элемент                                                      | сильфон из фторопласта                                                                                            |
| Номинальное давление, РН, МПа                                               | 25                                                                                                                |
| Температура рабочей среды, °С*                                              | от минус 150 до плюс 150                                                                                          |
| Материал корпуса/ крышки изделия                                            | нержавеющая сталь                                                                                                 |
| Вытесняемый объем, м <sup>3</sup>                                           | 18                                                                                                                |
| Назначенный срок службы, лет                                                | 3                                                                                                                 |
| Присоединительные размеры штуцеров:<br>- вход (процесс)<br>- выход (прибор) | наружная резьба М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164)<br>внутренняя резьба М20х1,5 (1-3-1 ГОСТ 25164)                        |
| Масса, кг, не более                                                         | 0,8                                                                                                               |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                                      | УХЛ1                                                                                                              |

### Примечание:

