


## Гаситель колебаний давления ГСК25Гз-1Б1Г

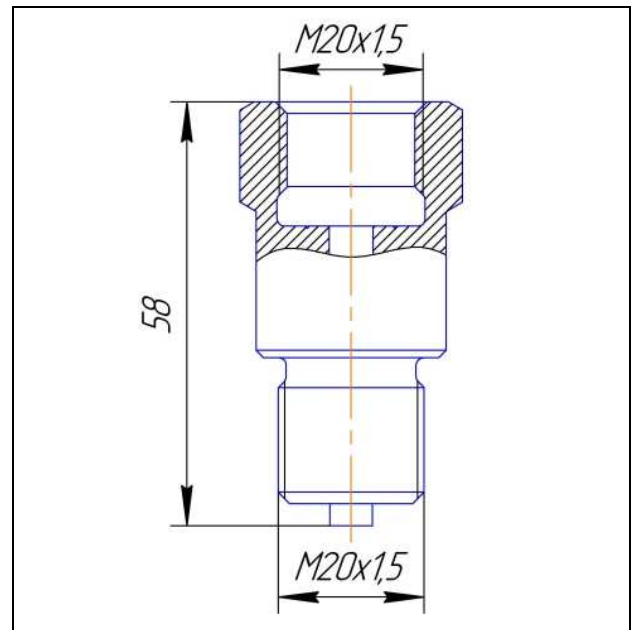

### Технические характеристики:

|                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Рабочая среда                                                                      | газ                                          |
| Рабочее давление, Рр, МПа                                                          | 0,6...2,5                                    |
| Эффективность демпфирования колебаний давления в полости измерительного прибора, % | 80...90                                      |
| Время выхода на режим и сброса давления, с                                         | 5...20                                       |
| Температура рабочей среды, °С*                                                     | от минус 10 до плюс 100                      |
| Материал изделия                                                                   | нержавеющая сталь                            |
| Присоединительные размеры штуцеров:                                                |                                              |
| - вход (процесс)                                                                   | наружная резьба М20х1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164)   |
| - выход (прибор)                                                                   | внутренняя резьба М20х1,5 (1-3-1 ГОСТ 25164) |
| Масса, кг, не более                                                                | 0,2                                          |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                                             | УХЛ4                                         |

\* - температура рабочей среды указана для места подключения гасителя в измерительной цепи.

### Примечание:

