


Кран шаровой манометрический КШ250.8Д1-Н1Г1ГН

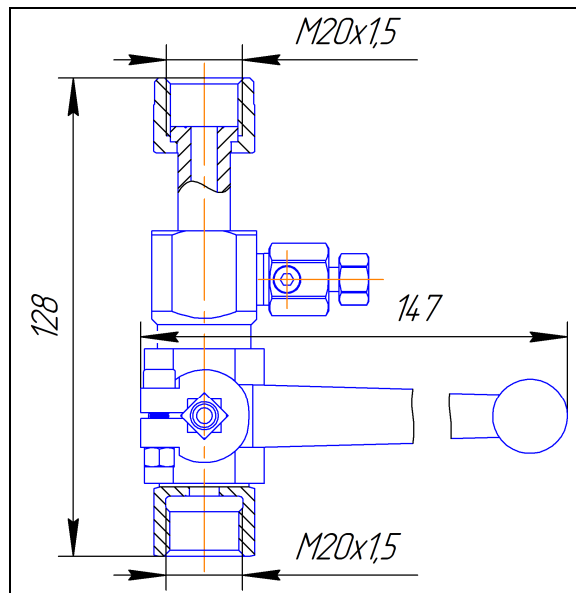

Технические характеристики:

Рабочая среда	природные углеводороды, воздух, вода, нефтепродукты и др., не вызывающие коррозию элементов, контактирующих с рабочей средой.
Номинальное давление, PN, МПа	25
Температура рабочей среды, °С	от минус 40 до плюс 200
Материал: - корпуса - шаровой пробки - уплотнительных сёдел - уплотнительных колец	нержавеющая сталь нержавеющая сталь AISI 316 полиэфирэфиркетон (PEEK) фторкаучуковая резина (Viton)
Присоединительные размеры: - подключение 1 - подключение 2	внутренняя резьба M20x1,5 (1-3-1 ГОСТ 25164) внутренняя резьба M20x1,5 (3-4-1 ГОСТ 25164)
Присоединение сбросного клапана	приварное
Номинальный диаметр, DN	8
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A
Назначенный ресурс, циклов «откр.- закр.»	3000
Назначенный срок службы, лет	3
Масса, кг, не более	0,6
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150	У1

Примечание:

