
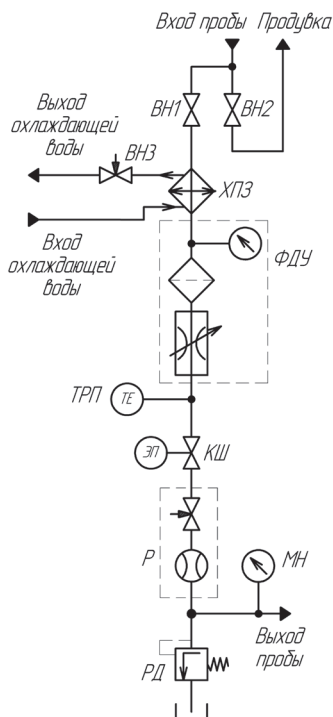


Модель 01 – Модуль автоматического отбора

Выполняемые функции:

- снижение температуры и давления;
- продувка импульсных линий;
- регулирование расхода;
- индикация расхода, температуры и давления;
- защита от превышения температуры и снижения расхода.

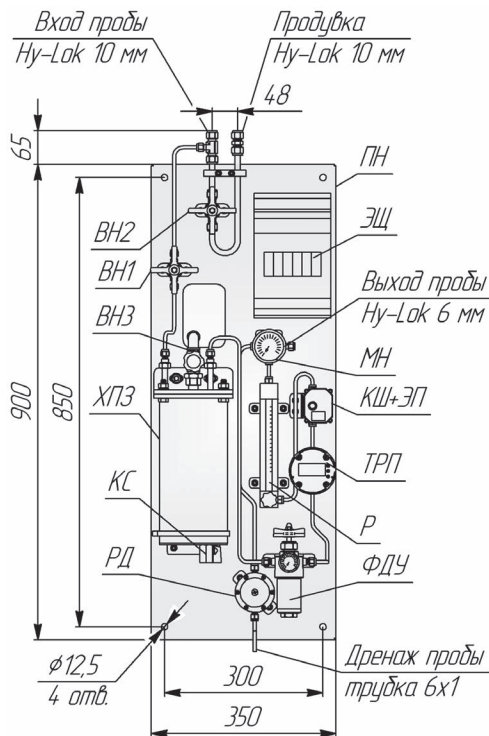

ВН1 - запорный вентиль;
 ВН2 - продувочный вентиль;
 ВН3 - регулирующий вентиль;
 КС - кран сливной;
 КШ - кран шаровой;
 МН - манометр;
 ПН - панель;

Р - ротаметр с регулирующим игольчатым вентилем;
 РД - регулятор давления «до себя»;
 ТРП - температурное реле показывающее;
 ФДУ - фильтродросселирующее устройство;
 ХПЗ - холодильник пробы змеевиковый;
 ЭП - электропривод;
 ЭЦ - электроцист.

Обозначение	Давление пробы на входе, МПа	Температура пробы на входе, °С
СПП-15.250-01	15	250
СПП-15.540-01	15	540
СПП-25.250-01	25	250
СПП-25.540-01	25	540
СПП-32.250-01	32	250
СПП-32.540-01	32	540