


## Соединение с шаровым ниппелем П-Н.НСШ 15хМ22

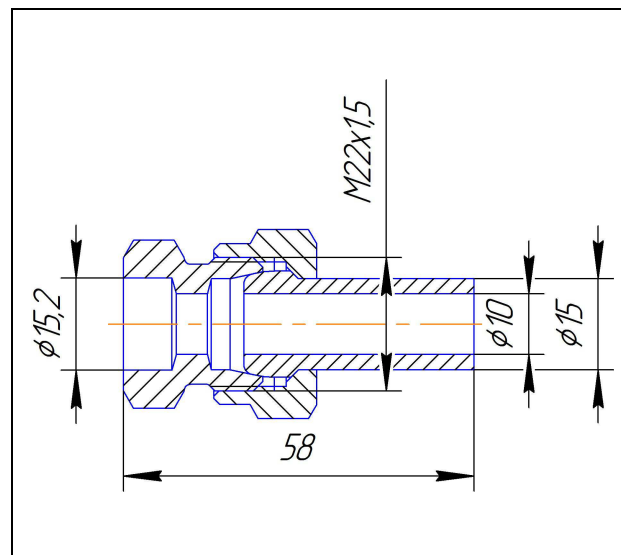

### Технические характеристики:

|                                                                      |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая среда                                                        | природные углеводороды, воздух, вода, перегретый пар, нефтепродукты и др., не агрессивные к материалу изделия |
| Рабочее давление, РН, МПа                                            | 25                                                                                                            |
| Температура рабочей среды, °С                                        | от минус 70 до плюс 500                                                                                       |
| Материал изделия                                                     | нержавеющая сталь                                                                                             |
| Присоединительные размеры:<br>- присоединение 1<br>- присоединение 2 | под сварку внахлест с трубкой наружн. диаметром 15 мм<br>под сварку встык с трубкой наружн. диаметром 15 мм   |
| Назначенный срок службы, лет                                         | 5                                                                                                             |
| Масса, кг, не более                                                  | 0,2                                                                                                           |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150                               | УХЛ1                                                                                                          |

### Примечание:

