


Полумуфта ПМФ-ПВР-1600

для первичного вала редуктора (шпонка ПЗх3х14)

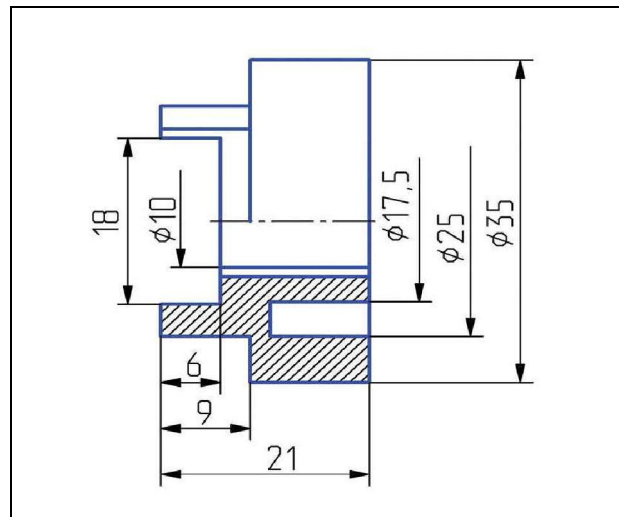

Полумуфты предназначены для соединения валов механизмов однооборотных МЭО. Полумуфты изготовлены из углеродистой стали с покрытием Ц9.

Примечание:

